


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СЕРИИ PLED DL2 (6Вт/10Вт/18Вт/28Вт/35Вт)


1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный потолочный PLED DL2 JAZZWAY встраиваемого типа предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, отелей, метро, медицинских учреждений и др.
- 1.2 Светодиодный светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 175-264В/50-60Гц. В качестве источников света используются светодиоды SMD2835 белого свечения и холодного белого свечения.
- 1.3 Светодиодный светильник производится в климатическом исполнении УХЛ2, нижнее температурное значение -20°C , верхнее $+40^{\circ}\text{C}$.
- 1.4 Светодиодный светильник PLED DL2 соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.


2. Диаграмма светового распределения




PLED DL2 6Вт




PLED DL2 10Вт



PLED DL2 18Вт



PLED DL2 28Вт



PLED DL2 35Вт

3. Технические характеристики

	PLED DL2 6W 4000K IP40	PLED DL2 10W 4000K IP40	PLED DL2 18W 4000K IP40	PLED DL2 28W 4000K IP40	PLED DL2 28W 6500K IP40	PLED DL2 35W 4000K IP40	PLED DL2 35W 6500K IP40
Номинальная мощность, Вт	6	10	18	28	28	35	35
Световой поток, Лм	420	700	1480	2300	2360	2940	3000
Входное напряжение, В	175-264	175-264	175-264	175-264	175-264	175-264	175-264
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	6500	4000	6500
Источник света	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Количество светодиодов, шт	12	20	40	60	60	90	90
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
Угол освещения, гр ⁰	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Коэффициент мощности	> 0,6	> 0,6	> 0,6	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I	I	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2
Диапазон рабочих температур, °С	-20°... +40°	-20°... +40°	-20°... +40°	-20°... +40°	-20°... +40°	-20°... +40°	-20°... +40°
Размеры, D*H, мм	ø100*67	ø120*67	ø170*67	ø220*67	ø220*67	ø220*67	ø220*67
Установочное отверстие, мм	ø85	ø105	ø155	ø205	ø205	ø205	ø205
Масса светильника, кг	0,15	0,18	0,35	0,48	0,48	0,59	0,59
Цвет корпуса	белый						
Материал корпуса	алюминиевый сплав						
Материал плафона	матовый поликарбонат						
Входной ток, мА	75	120	210	180	180	230	230
Выходное напряжение, В	34-42	55-70	55-70	85-105	85-105	130-155	130-155
Выходной ток, мА	150	150	285	290	290	245	245
Срок службы, часов	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

4. Преимущества:

- 4.1 Светодиодный светильник PLED DL2 изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов и обеспечивает мягкое и равномерное освещение помещений.
- 4.2 Светильник PLED DL2 отличается высокой экономичностью, компактным размером и длительным сроком службы.
- 4.3 Важная особенность светильника – высокий КПД и безопасность для зрения.

5. Комплектность:

- | | |
|--|---|
| 5.1 Светильник PLED DL2, шт. | 1 |
| 5.2 Внешний блок питания, шт. | 1 |
| 5.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.4 Упаковочная коробка, шт. | 1 |

6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:


- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную конструкцию из несгораемого материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Светодиодный светильник PLED DL2 не диммируется.
- 7.7 Используйте светильник по назначению только внутри помещения.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

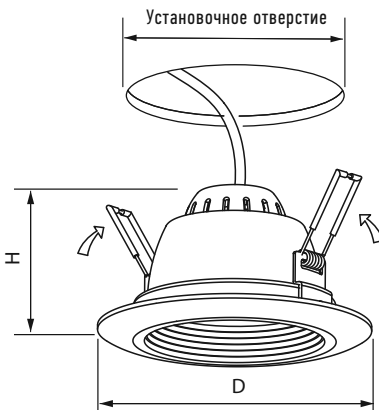


10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 3 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Заполняется продавцом

Номер партии
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggg

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись



Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ФИНТРЕЙД», 199034, г. Санкт-Петербург,
ВО, 16 линия, д. 7, к. 6, пом. 6406
Гарантия: 3 года.
Дата изготовления: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.



Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Зроблено в Китаї.
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 3 роки.
Дата виготовлення: (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.

